T-Com

T-Sinus 411 Pack
Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

Beachten Sie beim Aufstellen, Anschließen und Bedienen des Telefons unbedingt die folgenden Hinweise:

- Stellen Sie die Ladestation auf eine rutschfeste Unterlage.
- Verlegen Sie die Anschluss-Schnur unfallsicher!
- **Wichtige Hinweise** zum Gebrauch der Akkus finden Sie im Anhang. Schlagen Sie dazu die Seite 22 auf.
- Legen Sie das Mobilteil bzw. stellen Sie die Ladestation nicht
  - in die Nähe von Wärmequellen,
  - in direkte Sonneneinstrahlung,
  - in die Nähe von anderen elektrischen Geräten.
- Schützen Sie Ihr Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Schließen Sie die Anschluss-Schnur nur an eine dafür vorgesehenen Dose an.
- Schließen Sie nur zugelassenes Zubehör an.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzgerät vom Typ SNG 05-ea.
- Die Forschung hat gezeigt, dass in bestimmten Fällen medizinische Geräte durch eingeschaltete tragbare Telefone (DECT) beeinflusst werden können. Halten Sie deshalb bei der Verwendung tragbarer Telefone innerhalb medizinischer Einrichtungen die Bestimmungen der jeweiligen Institute ein.
- Niemals
  - das Telefon selbst öffnen!
  - Steckkontakte mit spitzen und metallischen Gegenständen berühren!
  - die Basisstation an den Anschluss-Schnüren tragen!
- Reinigen Sie Ihr Telefon nur mit einem leicht feuchten Tuch.
- Benutzen Sie Ihr Telefon nicht in Feuchträumen (z. B. Bad) oder in explosionsgefährdeten Bereichen.

Inhaltsverzeichnis

T-Sinus 411 Pack 5

Willkommen 5

Telefon in Betrieb nehmen 6

Telefon auspacken und aufstellen 6
Auspacken 6
Aufstellungsort 6
Mobilteil in Betrieb nehmen 8
Akkus einlegen 8
Akkus laden 9
Mobilteil anmelden 11

Kurzbedienungsanleitung 12

Mobilteil anmelden 12
Mit Wahlwiederholung anrufen (in Wahlvorbereitung) 12
Aus der Anrufliste anrufen 12
Mit der T-Taste wählen 12
Telefonbucheintrag speichern 12
Eintrag aus Wahlwiederholung oder Anrufliste ins Telefonbuch übernehmen 12
Aus dem Telefonbuch anrufen 13
Gespräch zwischen zwei Mobilteilen an der selben Basisstation 13
Rückfrage / Gespräch intern vermitteln / Makeln / Dreierkonferenz 13
Tastenschutz ein-/ausschalten 13
Hörer- / Lautsprecherlautstärke einstellen 14

Mobilteil stummschalten (Mikrofon aus) 14
Anonym anrufen 14
SMS schreiben und senden bzw. speichern 14

Quick Reference Guide 15

Subscribing a handset 15
Dialling a telephone number from the redial list (predialling) 15
Dialling a telephone number from the caller list 15
Dialling a telephone number with the T-button 15
Storing a new entry in the phonebook 15
Copying an entry from the redial stack or the caller list to the 15
phonebook 15
Dialling a telephone number from the phonebook 16
Making a call to another handset subscribed to the same base station 16
Enquiry / Transferring calls internally / Toggling / 3-Party ... 16
Activating / deactivating keypad protection 16
Adjusting earpiece / loudspeaker volume 17
Mute the microphone 17
Making an anonymous call 17
Writing a SMS (sending resp. storing) 17

Kullanma Kılavuzu 18

El ünitesinin sisteme tanıtılması 18
Tekrar arama fonksiyonu ile arama yapılması (Arama ön hazırlığı içinde) 18
Arama listesinden arama yapılması 18
T tuşu ile numarayı çevirme 18
Telefon rehberi kaydının hafızalanması 18

Tekrar arama fonksiyonundaki veya arama listesindeki telefon numarasının rehbere aktarılması 18
Telefon rehberinden arama yapılması 19
Aynı baz istasyonuna bağlı iki el ünitesi arasında görüşme .. 19
Danışma / Dahili aktarma / Bekletme / Üçlü konferans 19
Tuş korumasını açma / kapatma 19
Ahize / Hoparlör sesinin ayarlanması 20
El ünitesini sessiz konuma getirme (Mikrofon kapalı) 20
Anonim arama yapılması 20
Mesaj (SMS) yazma ve gönderme ya da kaydetme 20

Anhang 21

Aufbau des Menüs 21
Wichtige Hinweise zum Gebrauch der Akkus 22
Technischer Kundendienst 24
CE-Zeichen 24
Gewährleistung 25
Technische Daten 26
Rücknahme von Altgeräten 26

T-Sinus 411 Pack

Willkommen

Herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich für das T-Sinus 411Pack der Deutschen Telekom, T-Com entschieden haben.

Das T-Sinus 411 Pack ist eine Erweiterung für Ihr T-Sinus 411. Die digitale Technik im internationalen DECT(GAP)-Standard bietet Ihnen eine ausgezeichnete Sprachqualität in Verbindung mit einem sehr hohen Maß an Abhörsicherheit.

Das Mobilteil kann an bis zu 4 Basisstationen angemeldet sein. Dadurch vergrößern Sie Ihren Aktionsradius und erhöhen gleichzeitig Ihre Erreichbarkeit.

Ihr T-Sinus 411 unterstützt das Leistungsmerkmal CLIP (Anzeige der Rufnummer des Anrufers), sofern die Information an Ihrem Anschluss verfügbar ist und der Anrufer die Übertragung seiner Rufnummer nicht unterdrückt hat. In Verbindung mit der Anrufliste sind Sie so jederzeit über Anrufe, auch während Ihrer Abwesenheit, informiert.

Mit Ihrem T-Sinus 411 können Sie den SMS-Service von T-Com nutzen und damit SMS-Nachrichten an SMS-fähige Endgeräte, z. B. Handys, PCs oder andere Telefone im Festnetz senden bzw. SMS-Nachrichten von diesen empfangen.

Nehmen Sie sich etwas Zeit, um diese Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen und um die umfangreichen Funktionen Ihres T-Sinus 411 Pack kennen und nutzen zu lernen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem T-Sinus 411 Pack.

Telefon in Betrieb nehmen

Telefon auspacken und aufstellen

Auspacken

In der Verpackung sind enthalten:

- Mobilteil
- Ladestation
- Steckernetzgerät Typ SNG 05-ea
- Zwei Akkus
- Bedienungsanleitung

Aufstellungsort

Achten Sie darauf, dass die Ladestation nicht in feuchten Räumen aufgestellt und keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt wird. Die Ladestation T-Sinus 411 L2 ist für normale Gebrauchsbedingungen gefertigt. Die heutigen Möbel sind mit einer unübersehbaren Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Lackpflegemitteln behandelt. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Kunststoff-Füße der Ladestation angreifen und erweichen.
Die so durch Fremdstoffe veränderten Apparatefüße können u. U. auf der Oberfläche der Möbel unliebsame Spuren hinterlassen. Die Deutsche Telekom AG, T-Com kann für derartige Schäden nicht haften. Verwenden Sie daher - besonders bei neuen oder mit Lackpflegemitteln aufgefrischten Möbeln - für Ihre Ladestation eine rutschfeste Unterlage.

Träger von Hörgeräten sollten vor Nutzung des Mobilteils beachten, dass Funksignale in Hörgeräte einkoppeln und bei ausreichender Stärke einen unangenehmen Brummton verursachen können.

Mobilteil in Betrieb nehmen

Nur nach einer kompletten Erstladung der Akkus ist Ihr Mobilteil betriebsbereit. Erst dann können Anrufe angenommen werden bzw. kann von diesem Mobilteil aus telefoniert werden.

Akkus einlegen

Auf der Unterseite des Mobilteils befindet sich ein Akkufach für die Aufnahme von zwei Akkus der Bauform AAA (Microzellen). Wichtige Hinweise zum Umgang mit Akkus finden Sie im Anhang (siehe Seite 22).

Abnehmen des Akkufachdeckels:

Akkufachdeckel nach unten schieben (ca. 3 mm) und Deckel nach oben abheben.

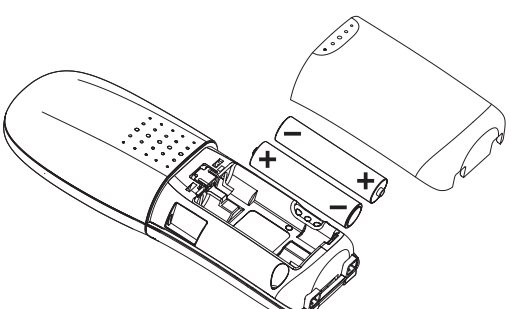

Einlegen der beiden Akkus (Polung beachten!):

Legen Sie die Akkus ins Akkufach. Achten Sie auf die richtige Polung der Akkus. Die Polaritätsangaben (+/–) im Akkufach müssen mit den Angaben auf den Akkus übereinstimmen. Bei falsch eingelegten Akkus ist das Mobilteil nicht funktionsfähig. Beschädigungen sind nicht auszuschließen. Anschließend legen Sie den Akkufachdeckel etwa 3 mm nach unten versetzt auf und schieben ihn nach oben, bis er einrastet.

Akkus laden

Wenn Sie das Gerät ausgepackt haben, sind die Akkus noch nicht geladen. Zum Aufladen stellen Sie das Mobilteil in die Ladestation. Das animierte Akkusymbol im Mobilteil signalisiert den Ladevorgang. Die Ladezeit der Akkus beträgt ca. 14 Stunden.

Den Ladezustand erkennen Sie an folgenden Anzeigen im Display des Mobilteils:

- Ladezustand „leer”
- Ladezustand „1/3”
- Ladezustand „2/3”
- Ladezustand „voll”

Nach Neueinlegen von Akkus entspricht die Anzeige (1/3, 2/3, voll) im Mobilteil erst nach einem kompletten Lade- / Entlade-Vorgang dem tatsächlichen Akku-Ladezustand.

Wenn das Akkusymbol nicht mehr blinkt, ist Ihr Telefon betriebsbereit.

Nur NiMH-Akkus, niemals Batterien / Primärzellen verwenden (siehe Seite 22).

Bitte beachten Sie: die Akkuanzeige braucht nach dem Einsetzen neuer Akkus einen kompletten Ladezyklus, um Ihnen eine korrekte Information über den Ladezustand geben zu können.

Wird das Mobilteil mit leeren Akkus in die Ladestation gestellt, wird eine 10-minütige Zwangsladung durchgeführt. Während dieser Zeit ist kein Telefonieren möglich.
Im Display erscheint während dieses Vorgangs:

```
! Akku leer !
- wird geladen -
```

Sie können Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch wieder in die Ladestation legen. Das Laden wird elektronisch gesteuert, damit die Akkus in den unterschiedlichsten Ladezuständen optimal und schonend geladen werden. Vermeiden Sie, die Akkus ohne besonderen Grund aus dem Mobilteil herauszunehmen, da dadurch der optimale Ladevorgang beeinträchtigt wird.

Die Kapazität der eingesetzten Akkus kann verbessert werden, wenn nach längerer Nutzungsdauer die Akkus im Mobilteil vollständig entladen und anschließend wieder voll aufgeladen werden.

Bei voll aufgeladenen Akkus können Sie bis zu 12 Stunden telefonieren.

Wenn die Ladung der Akkus die untere Grenze erreicht hat, blinkt das Akkusymbol ( ) im Display und Sie hören den Akku-Warnton (falls Akku-Warnton eingeschaltet). Sie haben noch ca. 10 Minuten Gesprächszeit.

Mobilteil anmelden

Melden Sie Ihr Mobilteil an der Basisstation an. Die dafür notwendigen Schritte entnehmen Sie bitte der Kurzbedienungsanleitung in diesem Heft oder in ausführlicher Form der Hauptbedienungsanleitung zu Ihrem T-Sinus 411.

In der Hauptbedienungsanleitung finden Sie ebenfalls ausführliche Beschreibungen der mit Ihrem T-Sinus 411 nutzbaren Leistungsmerkmale sowie eine umfangreiche Darstellung und Erklärung der Tastenfunktionen und Displayanzeigen.

Kurzbedienungsanleitung

Mobilteil anmelden

Taste an der Basisstation gedrückt halten bis Anmeldeton hörbar wird (ca. 10 s).

Einstellungen

Mobilt. anmelden → Basistation auswählen → System-PIN eingeben

Mit Wahlwiederholung anrufen (in Wahlvorbereitung)

Rufnummer auswählen

Wenn Sie statt der Gesprächstaste **OK** drücken, wird die Rufnummer in die Wahlvorbereitung übernommen und kann geändert/ergänzt werden.

Aus der Anrufliste anrufen

Anrufliste → Rufnummer auswählen

Wenn Sie statt der Gesprächstaste **OK** drücken, wird die Rufnummer in die Wahlvorbereitung übernommen und kann geändert/ergänzt werden.

Mit der T-Taste wählen

Eintrag auswählen

Telefonbucheintrag speichern

Neuer Eintrag → Rufnummer eingeben → Namen eingeben

Eintrag aus Wahlwiederholung oder Anrufliste ins Telefonbuch übernehmen

gewünschte Rufnummer in Wahlwiederholung oder Anrufliste auswählen

Nummer speichern → Namen eingeben

Aus dem Telefonbuch anrufen

 / Rufnummer auswählen

Wenn Sie statt der Gesprächstaste **OK** drücken, wird die Rufnummer in die Wahlvorbereitung übernommen und kann geändert/ergänzt werden.

Gespräch zwischen zwei Mobilteilen an der selben Basisstation

gewünschten internen Teilnehmer auswählen

Beenden des Gesprächs mit

Rückfrage / Gespräch intern vermitteln / Makeln / Dreierkonferenz

Sie führen ein externes Gespräch:

 gewünschten internen Teilnehmer auswählen **...** zum Externgespräch zurückkehren

oder

externe Rufnummer eingeben **...** Rückfragegespräch beenden, erstes Gespräch meldet sich mit Wiederanruf

oder

gewünschten internen Teilnehmer auswählen ggf. Gesprächsübergabe ankündigen Gespräch ist vermittelt

oder

Sie befinden sich im Rückfragezustand Sie schalten zwischen den Gesprächspartnern hin und her **...** Aktives Gespräch beenden, anderes Gespräch meldet sich mit Wiederanruf

oder

Sie befinden sich im Rückfragezustand Sie schalten alle Teilnehmer zu einer Dreierkonferenz zusammen **...** Dreierkonferenz komplett beenden **oder** Zurück zum „Makeln“

Tastenschutz ein-/ausschalten

ca. 2 s drücken Tastenschutz und

Tastenschutz ausschalten ca. 2 s drücken

Hörer- / Lautsprecherlautstärke einstellen

Sie führen ein Gespräch gewünschte Lautstärke einstellen

Mobilteil stummschalten (Mikrofon aus)

Sie führen ein Gespräch Mikrofon wieder einschalten

Anonym anrufen

SMS schreiben und senden bzw. speichern



Senden: Sende SMS **oder Speichern:** Speicher SMS

Quick Reference Guide

Subscribing a handset

Press and hold down key on the base station until tone is to be heard (approx. 10 s).

Einstellungen

Mobilt. anmelden → Select base station → Enter System PIN

Dialling a telephone number from the redial list (predialling)

Select telephone number

By pressing OK instead of the call key the telephone number is copied to predialling and can then be edited.

Dialling a telephone number from the caller list

Anrufliste → Select telephone number

By pressing OK instead of the call key the telephone number is copied to predialling and can then be edited.

Dialling a telephone number with the T-button

Select entry

Storing a new entry in the phonebook

Neuer Eintrag → Enter telephone number → Enter name

Copying an entry from the redial stack or the caller list to the phonebook

Select telephone number from redial or caller list → Nummer speichern → Enter name

Dialling a telephone number from the phonebook

By pressing OK instead of the call key the telephone number is copied to predialling and can then be edited.

Making a call to another handset subscribed to the same base station

Enquiry / Transferring calls internally / Toggling / 3-Party

You are making an external call

or

or

or

or

Activating / deactivating keypad protection

Adjusting earpiece / loudspeaker volume

You are making a call Adjust the volume

Mute the microphone

You are making a call

Unmute the microphone:

Making an anonymous call

Enter the telephone number **or** Select a number from the offered lists or the phonebook

Writing a SMS (sending resp. storing)



Enter the text

Enter the recipient's telephone number

Send: 

or **Store:** 

Kullanma Kılavuzu

El ünitesinin sisteme tanıtılması

Sisteme giriş sesi duyuluncaya kadar baz istasyondaki tuşu basılı tutunuz (yakl. 10 san.)

Ayarlar → El ünit. tanit

Baz istasyonunu seçiniz. → Sistem PIN kodunu giriniz

Tekrar arama fonksiyonu ile arama yapılması (Arama ön hazırlığı içinde)

Telefon numarasını seçin

Eğer görüşme tuşu yerine **OK** tuşuna basarsanız, telefon numarası arama ön hazırlığı içine devralınır ve değiştirilebilir/tamamlanabilir.

Arama listesinden arama yapılması

Arama listesi → Telefon numarasını seçin

Eğer görüşme tuşu yerine **OK** tuşuna basarsanız, telefon numarası arama ön hazırlığı içine devralınır ve değiştirilebilir/tamamlanabilir.

T tuşu ile numarayı çevirme

Kaydedilen numarayı seçiniz.

Telefon rehberi kaydının hafızalanması

Yeni kayit → Telefon numarasını giriniz → İsim giriniz

Tekrar arama fonksiyonundaki veya arama listesindeki telefon numarasının rehbere aktarılması

Arzu edilen telefon numarasını tekrar arama fonksiyonda veya arama listesinde seçiniz

Numarayi kaydet → İsim giriniz

Telefon rehberinden arama yapılması

Telefon numarasını seçiniz

Eğer görüşme tuşu yerine **OK** tuşuna basarsanız, telefon numarası arama ön hazırlığı içine devralınır ve değiştirilebilir/tamamlanabilir.

Aynı baz istasyonuna bağlı iki el ünitesi arasında görüşme

Arzu edilen dahili aboneyi seçiniz.

Görüşme bitirilir.

Danışma / Dahili aktarma / Bekletme / Üçlü konferans

Harici bir görüşme yapmaktasınız

Arzu edilen dahili aboneyi seçiniz ... Harici görüşmeye geri dönme

veya

Harici telefon numarasını giriniz ... Danışma görüşmesi kapatılır, birinci görüşme tekrar arar

veya

Arzu edilen dahili aboneyi seçiniz gerektiğinde görüşmeyi aktaracağınızı bildiriniz Görüşme aktarılmıştır

veya

Danışma konumundasınız Görüşme yaptığınız telefon partnerlerini değiştiriyorsunuz ... Aktif görüşme kapatılır, diğer görüşme tekrar arar

veya

Danışma konumundasınız Tüm katılımcıları üçlü konferans ile birleştirirsiniz ... Üçlü konferans komple kapatılır **veya** "Beklet"e geri dön

Tuş korumasını açma / kapatma

yakl. 2 san. basınız Tuş korumasi ve ... Tuş korumasını kapatma yakl. 2 san. basınız

Ahize / Hoparlör sesinin ayarlanması

Görüşme yapmaktasınız Arzu edilen ses seviyesini ayarlama

El ünitesini sessiz konuma getirme (Mikrofon kapalı)

Görüşme yapmaktasınız

Mikrofon tekrar açılır

Anonim arama yapılması



Telefon numarasını giriniz **veya** Telefon numarasını teklif edilen listeden seçiniz

Mesaj (SMS) yazma ve gönderme ya da kaydetme

Metni giriniz

Alıcının telefon numarasını giriniz

Gönderme:

veya Kaydetme:

Anhang

Aufbau des Menüs

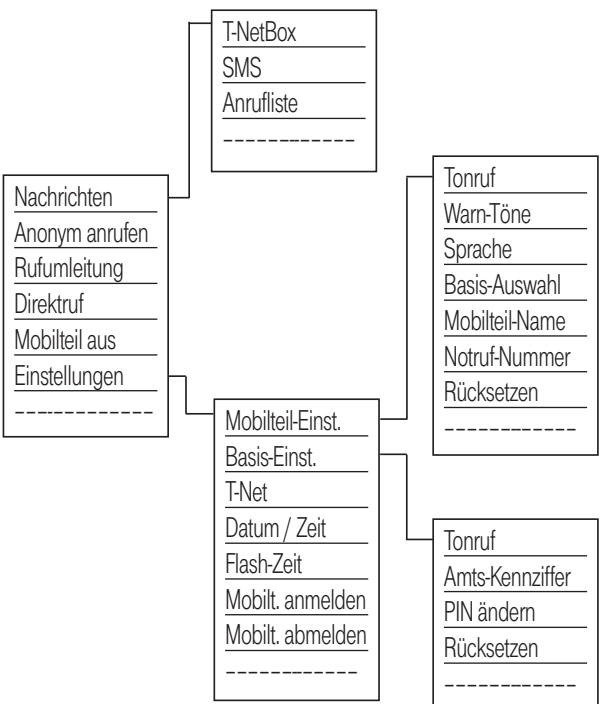

Wichtige Hinweise zum Gebrauch der Akkus

1. Nur Nickel-Metall-Hydrid-Akkus (NiMH) verwenden! Nur mit der vorgegebenen Akku-Mindestkapazität (750 mAh) gelten die genannten Mobilteil-Betriebszeiten (in Bereitschaft / im Gespräch) und Ladezeiten (siehe „Technische Daten", Seite 26).
   Im Lieferumfang des Mobilteils sind zwei wiederaufladbare NiMH-Zellen der Bauform AAA (Micro) enthalten. Entsprechende Akkus werden von T-Com als Ersatz oder Reserve angeboten.
   Der Einsatz anderer Akku-Typen oder von nicht wiederaufladbaren Batterien / Primärzellen kann gefährlich sein und zusätzlich zu Funktionsstörungen bzw. Beschädigungen des Gerätes führen. Die Deutsche Telekom AG, T-Com kann aus verständlichen Gründen in solchen Fällen keine Haftung übernehmen.
2. Akkus werden während des Aufladens warm; dies ist ein normaler und ungefährlicher Vorgang.
3. Keine fremden Aufladegeräte verwenden, die Akkus können beschädigt werden.
4. Setzen Sie die Akkus in der richtigen Polung ein!
5. Akkus nicht ins Wasser tauchen, auch nicht ins Feuer werfen.
6. Akkus nicht demontieren. Dabei kann es zum Austritt des ätzenden Elektrolyten kommen.
7. Nach Neueinlegen von Akkus entspricht die Anzeige (1/3, 2/3, voll) im Mobilteil erst nach einem kompletten Lade-Vorgang dem tatsächlichen Akku-Ladezustand.
8. Neue Akkus erreichen erst nach einigen Lade- / Entlade-Vorgängen ihre volle Kapazität.
9. Sie können Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch wieder in die

Ladestation legen. Der Ladevorgang wird elektronisch gesteuert, damit die Akkus in den unterschiedlichsten Ladezuständen optimal und schonend geladen werden. Vermeiden Sie, die Akkus ohne besonderen Grund aus dem Mobilteil herauszunehmen, da dadurch der optimale Ladevorgang beeinträchtigt wird.

Die Kapazität der eingesetzten Akkus kann verbessert werden, wenn nach längerer Nutzungsdauer die Akkus im Mobilteil vollständig entladen und anschließend wieder voll aufgeladen werden.

10. Die Akkus nicht kurzschließen (gefährlich). Vermeiden Sie besonders versehentliche Kurzschlüsse bei Lagerung und Transport durch z. B. Schlüsselbund, Metallplatten oder Ähnliches und achten Sie darauf, dass die Akkus nicht mit fetthaltigen Stoffen in Verbindung kommen. Akkus deshalb außerhalb des Mobilteils nur in isolierender Verpackung aufbewahren, Vermeiden Sie ebenso die Berührung der Kontakte mit fettigen Teilen.
11. Für alle verbrauchten Batterien und Akkumulatoren besteht eine gesetzliche Rückgabepflicht; Sie dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. T-Com nimmt verbrauchte Batterien und Akkus, die sie bei T-Com gekauft haben, in den T-Punkten kostenlos zurück. Die Batterien und Akkus werden recycelt, da sie z. B. Nickel-Cadmium (Ni-Cd), Blei (Pb), Cadmium (Cd) oder Quecksilber (Hg) enthalten können.

    Die Batterien und Akkus sind mit Symbolen und ihrem Inhaltsstoff gekennzeichnet, z. B.:

Technischer Kundendienst

Bei technischen Problemen mit Ihrem T-Sinus 411 können Sie sich während der üblichen Geschäftszeiten an die Hotline 0180 5 1990 des Technischen Kundendienstes von T-Com wenden. Der Verbindungspreis beträgt 0,120 EUR pro angefangene 60 Sekunden bei einem Anruf aus dem Festnetz von T-Com. Erfahrene Techniker beraten Sie auch zur Bedienung Ihres T-Sinus 411.

Bitte halten Sie die Seriennummern Ihrer Geräte für den Anruf bereit. Sie finden die Seriennummer des Mobilteils nach Herausnehmen der Akkus im Akkufach. Die Seriennummer der Ladestation befindet sich auf dem Schild auf der Unterseite des Gerätes.

Vermuten Sie eine Störung Ihres Anschlusses, so wenden Sie sich bitte an den Service Ihres Netzbetreibers. Für den Netzbetreiber T-Com steht Ihnen der Technische Kundendienst unter freecall 0800 3302000 zur Verfügung.

CE-Zeichen

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie: 1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

Deutsche Telekom AG
T-Com Zentrale, CE-Management
Postfach 1227
48542 Steinfurt

Gewährleistung

Der Händler, bei dem das Gerät erworben wurde (T-Com oder Fachhändler), leistet für Material und Herstellung des Telekommunikationsendgerätes eine Gewährleistung von 2 Jahren ab der Übergabe.

Dem Käufer steht im Mangelfall zunächst nur das Recht auf Nacherfüllung zu. Die Nacherfüllung beinhaltet entweder die Nachbesserung oder die Lieferung eines Ersatzproduktes. Ausgetauschte Geräte oder Teile gehen in das Eigentum des Händlers über.

Bei Fehlschlagen der Nacherfüllung kann der Käufer entweder Minderung des Kaufpreises verlangen oder von dem Vertrag zurücktreten und, sofern der Mangel von dem Händler zu vertreten ist, Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen.

Der Käufer hat festgestellte Mängel dem Händler unverzüglich mitzuteilen. Der Nachweis des Gewährleistungsanspruchs ist durch eine ordnungsgemäße Kaufbestätigung (Kaufbeleg, ggf. Rechnung) zu erbringen.

Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung, ferner nicht der Verbrauch von Verbrauchsgütern, wie z. B. Druckerpatronen, und wiederaufladbaren Akkumulatoren.

Vermuten Sie einen Gewährleistungsfall mit Ihrem Telekommunikationsendgerät, können Sie sich während der üblichen Geschäftszeiten an die Hotline 0180 5 1990 des Technischen Kundendienstes von T-Com wenden. Der Verbindungspreis beträgt 0,12 EUR pro angefangene 60 Sekunden bei einem Anruf aus dem Festnetz von T-Com. Erfahrene Techniker beraten Sie und stimmen mit Ihnen das weitere Vorgehen ab.

Rücknahme von Altgeräten

Hat Ihr T-Sinus 411 ausgedient, nimmt der Händler (T-Com oder Fachhändler) von ihm gemietete oder bei ihm gekaufte Geräte in seinem Ladengeschäft kostenlos zurück.

Technische Daten

- Standard: DECT / GAP
- Kanalzahl: 120 Duplexkanäle
- Frequenzen: 1880 MHz bis 1900 MHz
- Duplexverfahren: Zeitmultiplex,
  10ms Rahmenlänge
- Kanalraster: 1728 kHz
- Bitrate: 1152 kBit / s
- Modulation:GFSK
- Sprachkodierung: 32 kBit / s
- Sendeleistung: 10 mW (mittlere Leistung pro Kanal)
- Reichweite: bis zu 300 m im Freien, in Gebäuden bis zu 50 m
- Stromversorgung Ladestation: 220/230 V / 50 Hz
  (Steckernetzgerät)
- Stromversorgung Ladestation: ca. 3 VA
- Betriebsdauer Mobilteil:
  in Bereitschaft / im Gespräch
  750mAh = ca. 120h / ca. 12h

- Ladezeit der Akkus: ca. 14 Stunden
- Zulässige Umgebungsbedingungen für den Betrieb des Mobilteils: 5° C bis 40° C.
- Zulässige Umgebungsbedingungen für den Betrieb der Ladestation: 5° C bis 40° C ; 20% bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit
- Zulässige Lagertemperatur: -10 °C bis +60 °C
- Wahlverfahren: MFV
- R-Tastenfunktion: Flash
- Abmessungen Ladestation:
  Breite / Höhe / Tiefe = 67 x 54 x 46
- Abmessungen Mobilteil:
  Länge / Breite / Höhe = 140 x 52 x 28
- Gewicht Ladestation: 55 g
- Gewicht Mobilteil: 111 g (ohne Akkus),
  135 g (mit Akkus)
- Länge der Anschluss-Schnur: 3 m
- Länge der Netzgeräteschnur: 3 m
- Steckernetzgerät: Eurostecker

MNr 40 203 144
Stand: 19.11.2003

Herausgeber:
Deutsche Telekom AG
T-Com, Bereich Endgeräte
Postfach 20 00
53105 Bonn